

## Plochý kolektor k vestavbě do střechy SOL 23 premium

Na míru pro každou střechu.

Vysoce výkonný plochý kolektor SOL 23 premium se perfektně přizpůsobí vaší střechě. Rychlá montáž je zajištěna speciálním systémem s krycím rámem a násuvnou spojkou hydraulické přípojky. Moderní hliníkový velkoplošný absorbér s vysoce selektivní vakuovou povrchovou úpravou Miro-Therm a s antireflexním sklem zajišťuje prvotřídní účinnost. Robustní kryt je vyroben z hliníkových profilů odolných proti mořské vodě.

### Nejdůležitější znaky

Úspory nákladů zkrácením doby montáže

Tvarově pěkně zpracovaná integrace do střechy

Zkrácení amortizace díky vysokému výkonu

Certifikát Solar-Keymark potvrzuje vysokou kvalitu

Vysoká účinnost

Rychlá montáž snadného zasouvacího systému


Svislá vestavba vedle sebe a nad sebe

Antireflexní sklo

Možnost samostatné montáže

Nejsou vidět žádné hydraulické přípojky a spoje

Vysoce účinná tepelná izolace zabraňuje vzniku tepelných ztrát

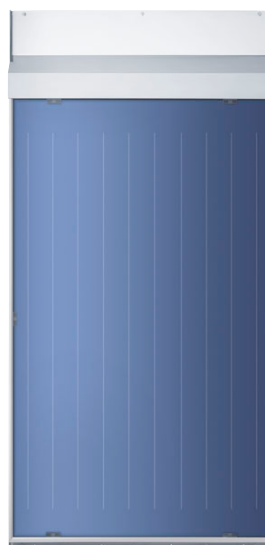

Příklad zobrazení SOL 23 Premium



<b>Typ</b>	
Typ	SOL 23 premium
Objedn. č.	230020
<b>technické údaje</b>	
Provedení	do střechy
Konstrukce	Svislá
Úhel	30°...80°
Připojení kolektoru	Zástrčkový spoj 22 mm
Celková plocha	2,63 m <sup>2</sup>
Aperturní plocha	2,04 m <sup>2</sup>
Plocha absorbéru	2,03 m <sup>2</sup>
Maximální klidová teplota	218 °C
Objem kapaliny	1,20 l
Max. provozní tlak	0,60 MPa
Jmenovitý průtok	50...300 l/h
Tlakové ztráty při 300 l/h	0,00 MPa
Výška	2340 mm
Šířka	1155 mm
Hloubka	102 mm
Hmotnost	54 kg
Účinnost	81 %

Předběžné technické údaje, stav 8473